■ モーター仕様

型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A)		入力 (W)		極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (ホン)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
EF−30BSD−V	単相 100V	50	0.63 (0.65)	0.82 (0.84)	63 (65)	80 (80)	4	20	39 (47)	42 (50)
電動機形式	耐圧防爆形コンデンサー単相誘導電動機　E種　防爆構造d2G4									
耐電圧	AC1000V　1分間				絶縁抵抗		10MΩ以上(500Vメガー)			
モーターブレーカ選定電流参考値 (A)	50Hz	1.5 (1.2)	60Hz	1.7 (1.7)						
防爆構造電気機械器具検定番号	第T65570号									

*電流,入力,騒音はフリーエアー時の値。
( )内は吸気時参考値。
*モーターブレーカ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。

■ 静圧ー風量曲線図

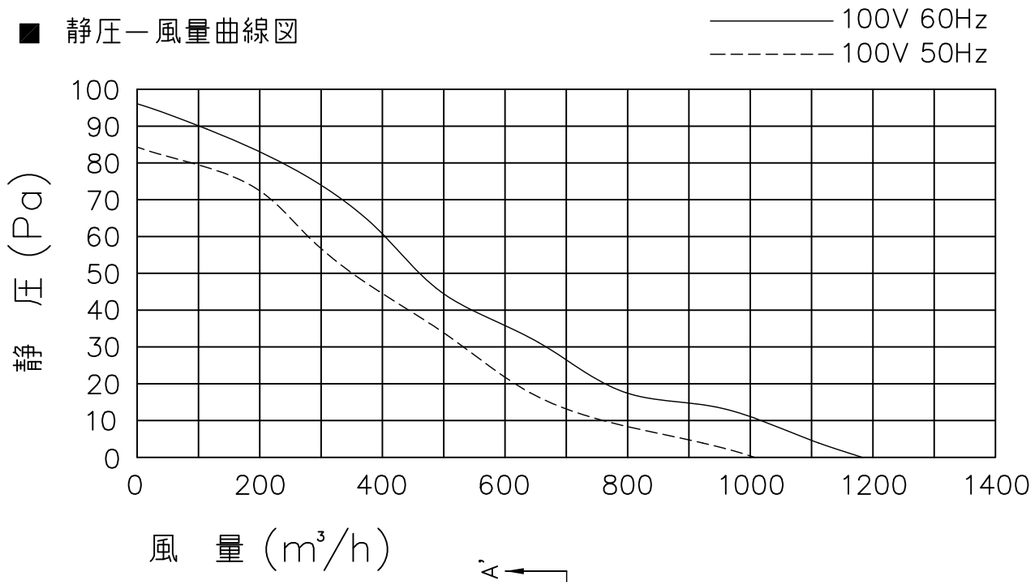

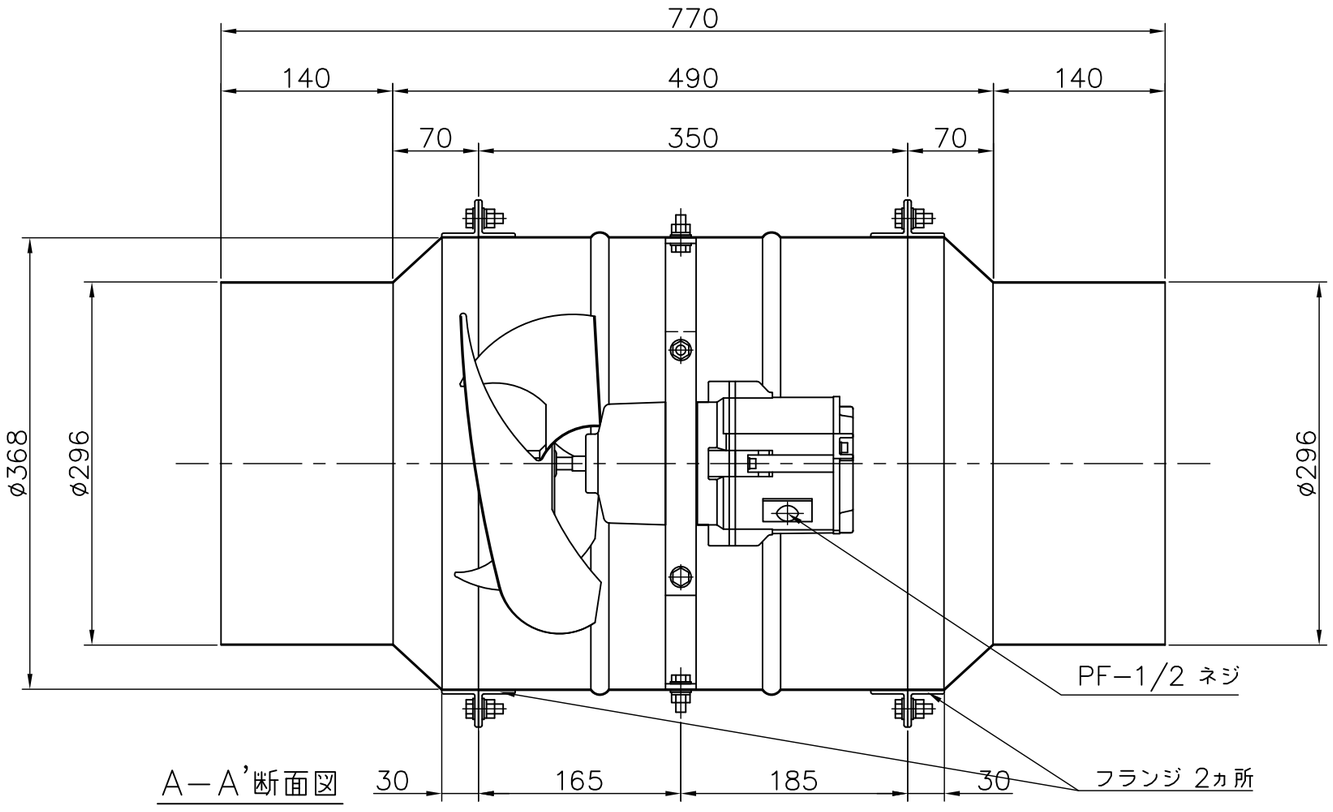

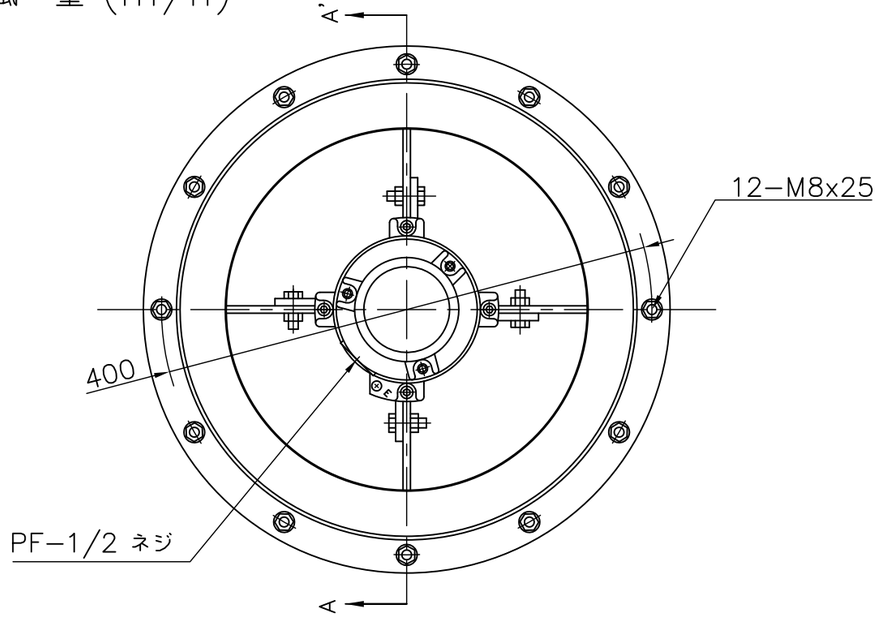

風方向 →

殿	No.	年月日	訂正追記事項	記入者
	①			
	②			
	③			
	④			
	⑤			
	⑥			

記事
材質
本体
ガルバリウム鋼板 t=0.8
塗装仕上げ
アルコSP
グレイ(N6.5)
モーターファン
鋼板製

枚数	／	日付	H23,01,10	名称	ルーフファン 耐圧防爆型 中間ダクトファン
単位	m/m	尺度	1/5 ／	型式	MS−300S−300
設計		承認		品番	MS−300S−012
製図	北村	検図	加藤	三和式ベンチレーター株式会社	図番