■ モーター仕様

型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A) 50Hz	電流 (A) 60Hz	入力 (W) 50Hz	入力 (W) 60Hz	極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (ホン) 50Hz	騒音 (ホン) 60Hz
EF−40DTC−V	三相 200V	200	0.67 (0.68)	0.80 (0.83)	135 (155)	205 (230)	4	30	49 (54)	53 (58)

電動機形式	耐圧防爆形3相誘導電動機　E種　防爆構造d2G4		
耐電圧	AC1500V　1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)

モーターブレーカ選定電流参考値 (A)	50Hz	1.95	60Hz	1.95
防爆構造電気機械器具検定番号	第T65572号			

*電流,入力,騒音はフリーエアー時の値。
( )内は吸気時参考値。
*モーターブレーカ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。

■ 静圧ー風量曲線図

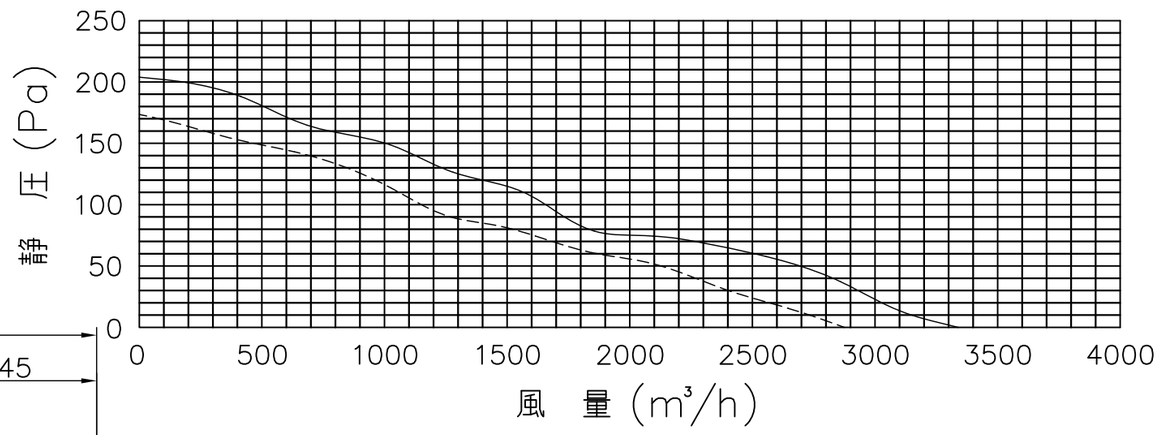

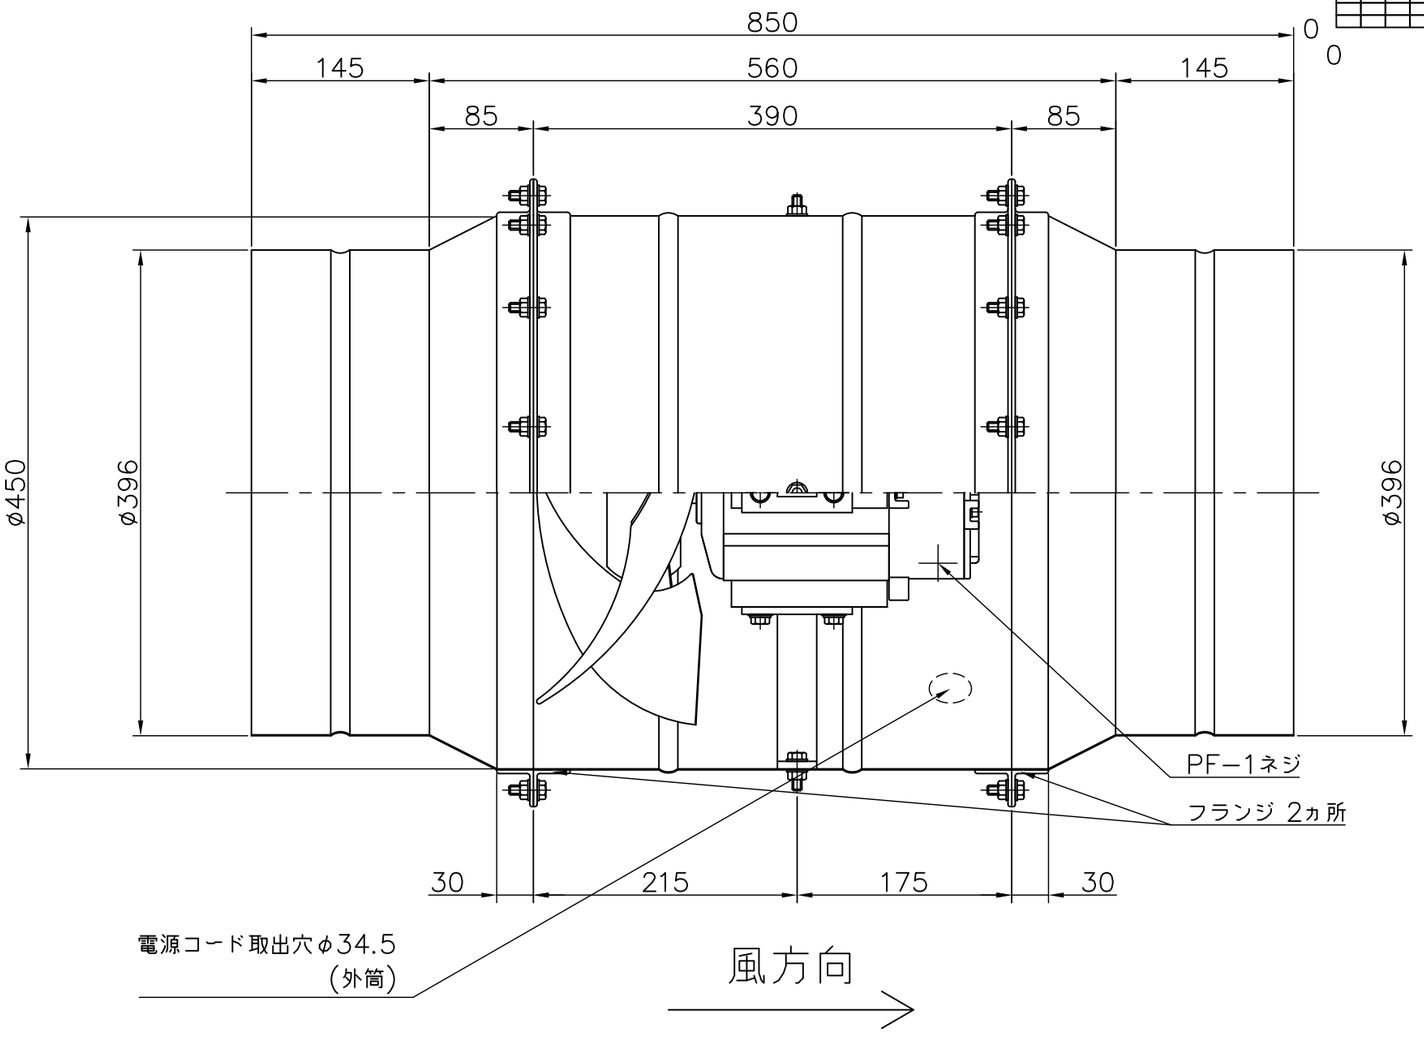

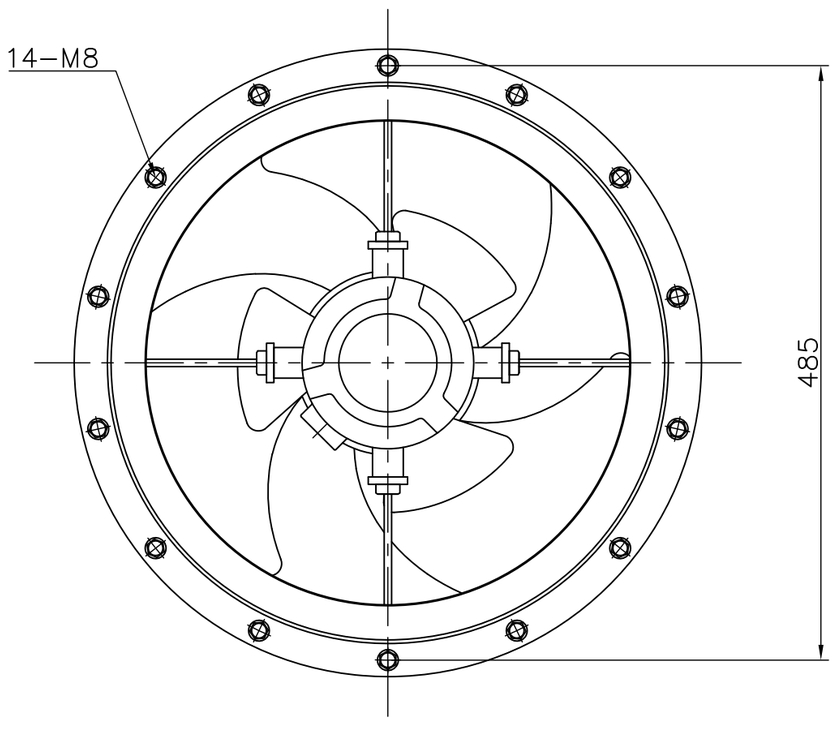

殿	No.	年月日	訂正追記事項	記入者
	①			
	②			
	③			
	④			
	⑤			
	⑥			

記事
材質
本体
ガルバリウム鋼板 t=0.8
塗装仕上げ
アルコSP
グレイ(N6.5)
モーターファン
鋼板製

枚数	／	日付	H24,01,10	名称	ルーフファン 耐圧防爆型 中間ダクトファン
単位	m/m	尺度	1/5 ／	型式	MS−400T−400
設計		承認		品番	MS−400T−012
製図	北　村	検図		三和式ベンチレーター株式会社	図番