特性表

風量値はフリーエアーにて測定した値です
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアーにて測定した値です

電源（V）	羽根径（cm）	公称出力（W）	極数（P）	風量 (m³/h) 50Hz	風量 (m³/h) 60Hz	騒音 (dB) 50Hz	騒音 (dB) 60Hz	ブレーカ選定電流 参考値 (A) 50Hz	ブレーカ選定電流 参考値 (A) 60Hz	重量（kg）
三相200	40	100	6	3180	3780	41	44.5	1.50	1.50	15

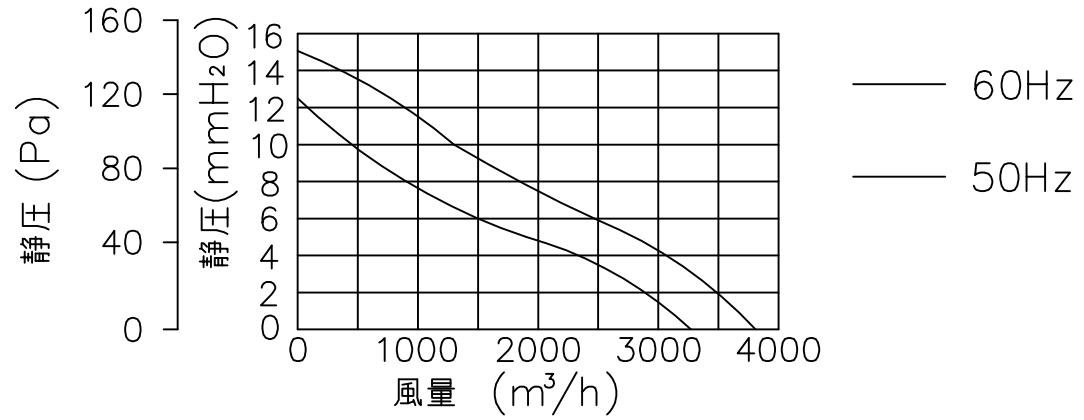

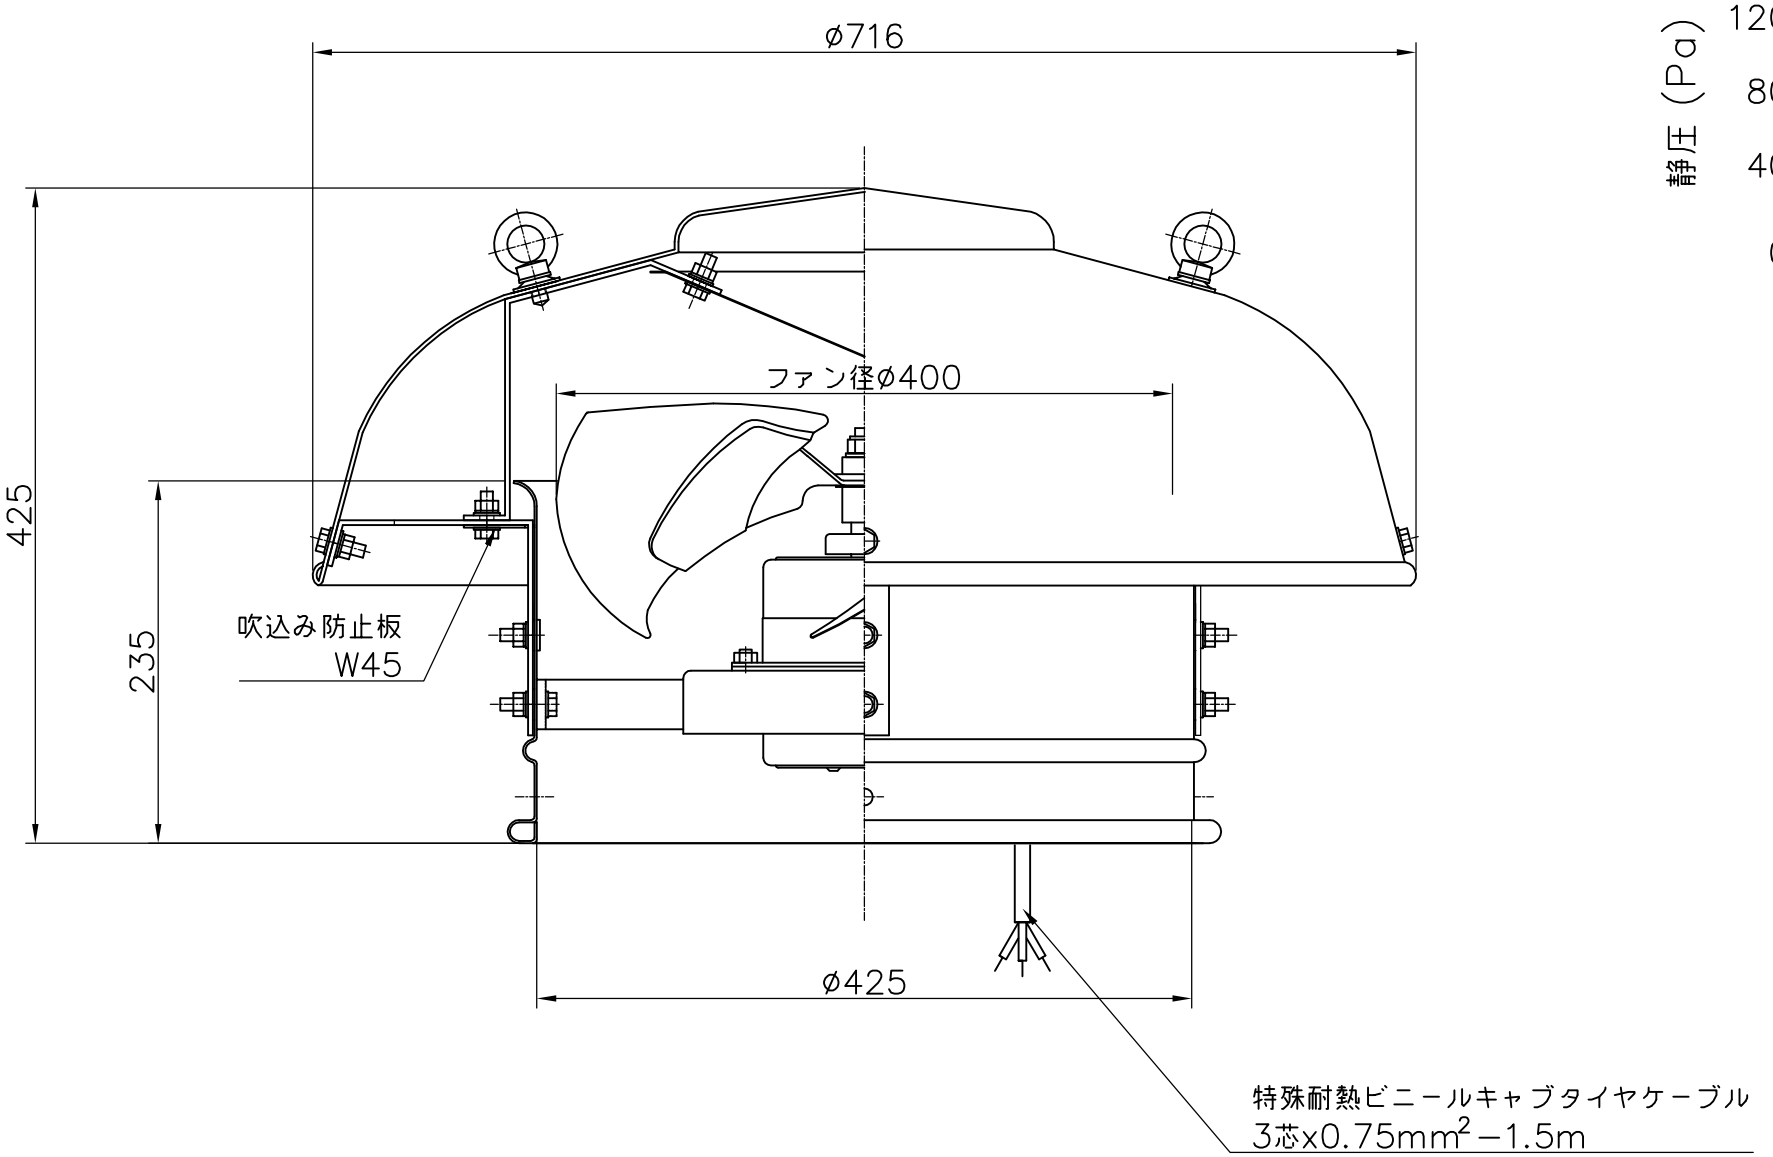

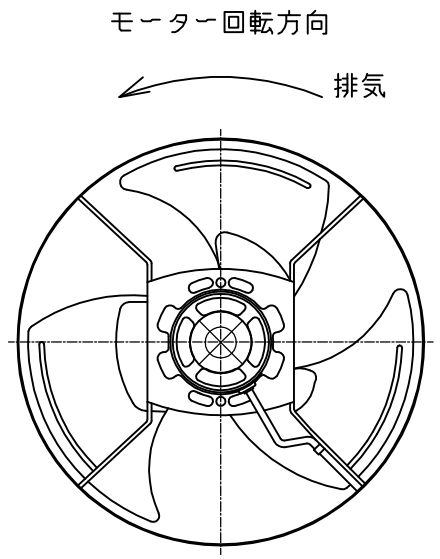

モーター部屋内見上図

番号	部品名	部品番号	材質又は規格	数量

No,	年月日	訂正追記事項	記入者
1	19・1・26	モーター図追加	柴田
2	・ ・		
3	・ ・		
4	・ ・		
5	・ ・		
6	・ ・		
7	・ ・		

照又

記事
材質
アルミ製表面アルマイト加工
鉄骨 SPCC
ボルト　ダクロメッキ

枚数	／	日付	H16・6・30	名称	ルーフファン　強制換気用
単位	m/m	尺度	1/5	品番	SVO−400T
設計		承認		図番	
製図	柴田	検図		三和式ベンチレーター株式会社	