特性表

風量値はフリーエアーにて測定した値です
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアーにて測定した値です

電源（V）	羽根径（cm）	公称出力（W）	極数（P）	風量（m^3/h）		騒音（dB）		ブレーカ選定電流参考値（A）		重量（kg）
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	80	1100	8	15000	18000	64	68	9.0	9.0	75

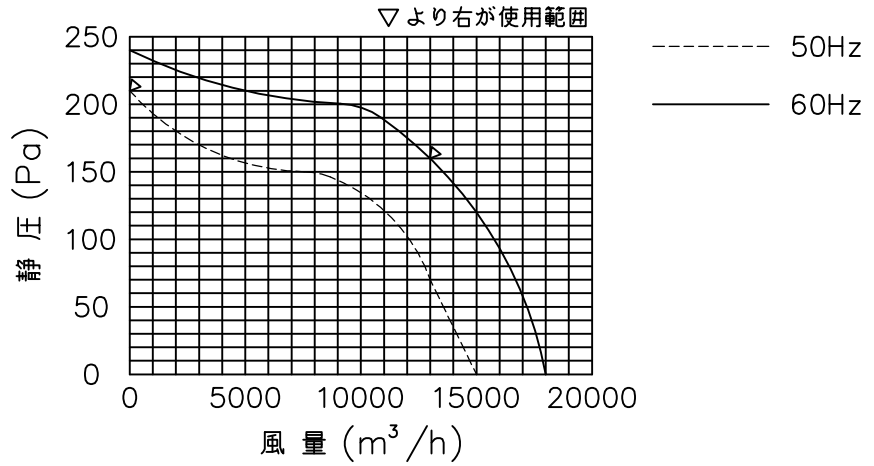

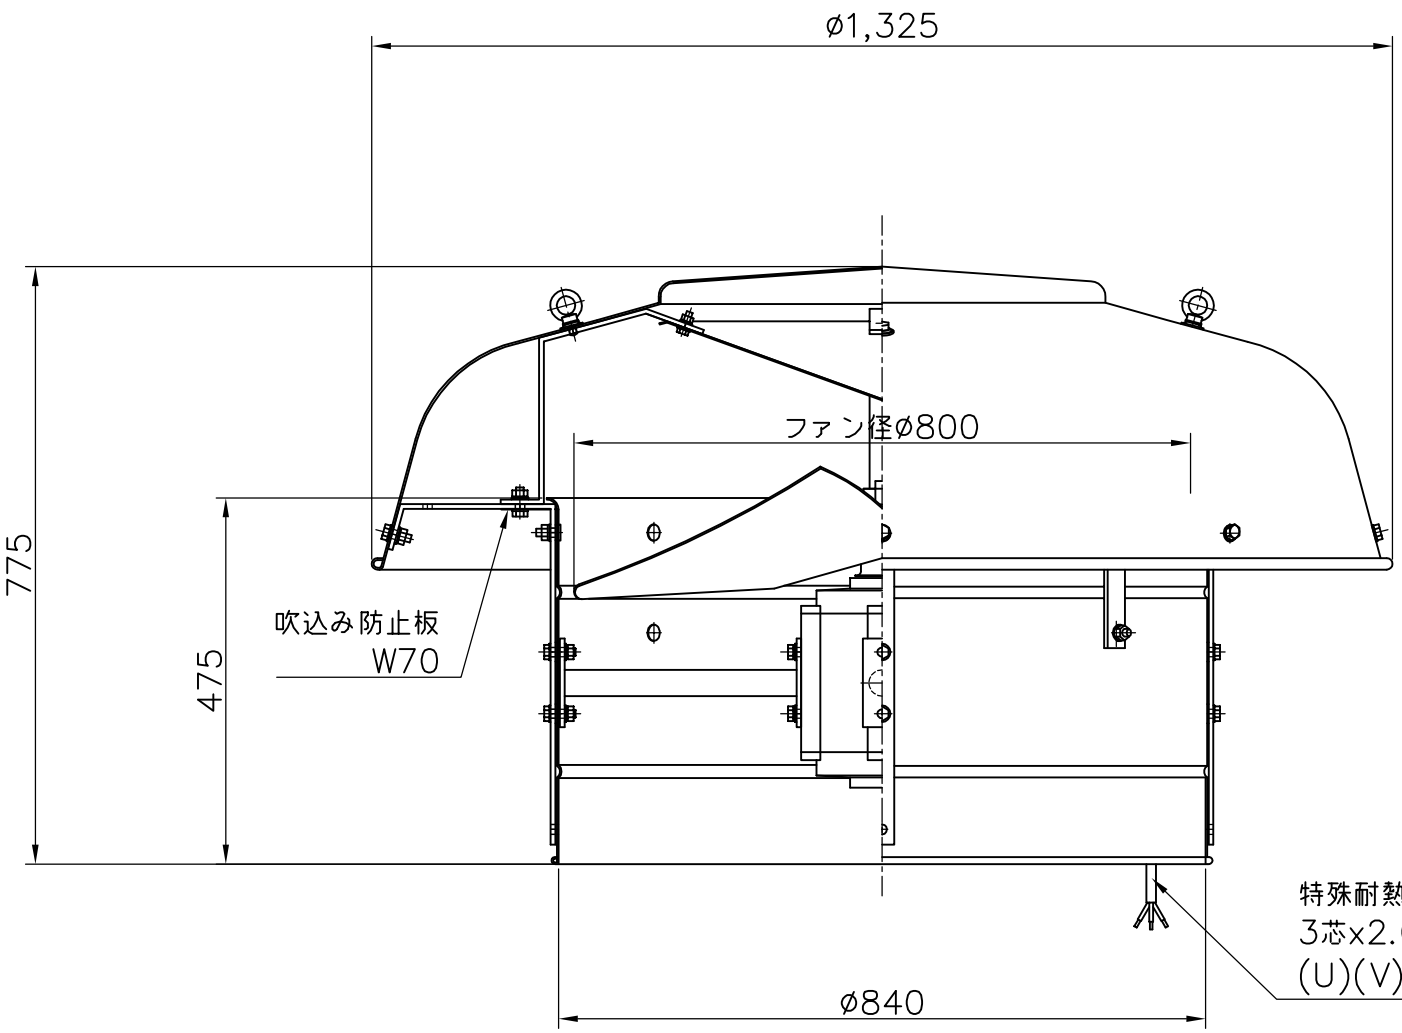

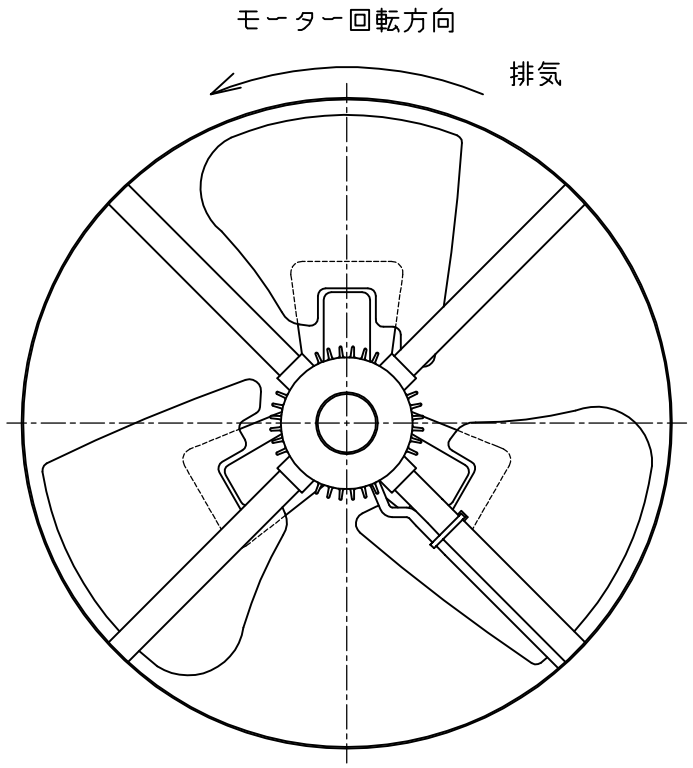

モーター部屋内見上図

番号	部品名	部品番号	材質又は規格	数量

No,	年月日	訂正追記事項	記入者
1	19・7・21	笠形状変更	柴田
2	・ ・		
3	・ ・		
4	・ ・		
5	・ ・		
6	・ ・		
7	・ ・		

原図

記事
材質
アルミ製(アルマイト)
加工
鉄骨 SPCC
ユニクロメッキ
ボルトダクロメッキ

枚数	／	日付	H19・7・20	名称	ルーフファン 強制換気用
単位	m/m	尺度	1/10 ／	品番	SVO−800TQ
設計		承認		図番	
製図	柴田	検図		三和式ベンチレーター株式会社	