特性表

風量値はフリーエアーにて測定した値です
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアーにて測定した値です

電源（V）	羽根径（cm）	公称出力（W）	極数（P）	風量（m^3/h）		騒音（dB）		ブレーカ選定電流 参考値（A）		重量（kg）
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	90	1500	8	20820	22920	70	75	9.90	12.00	100

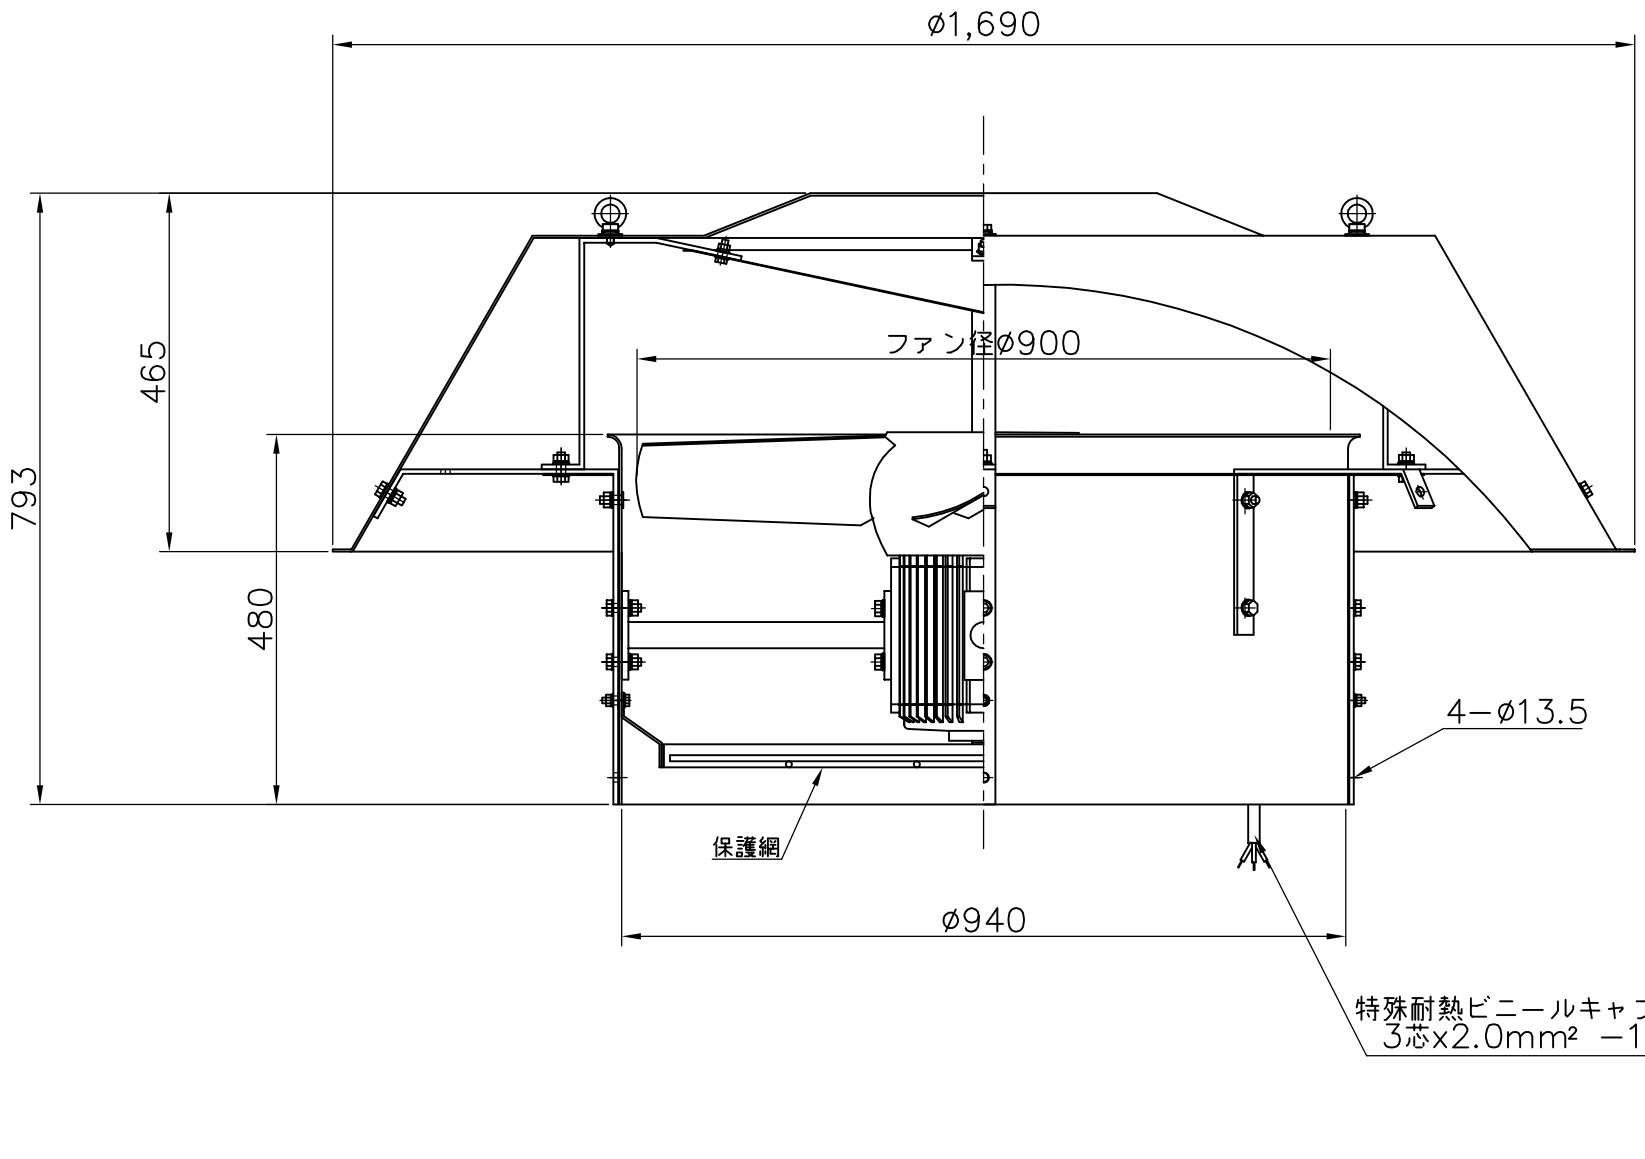

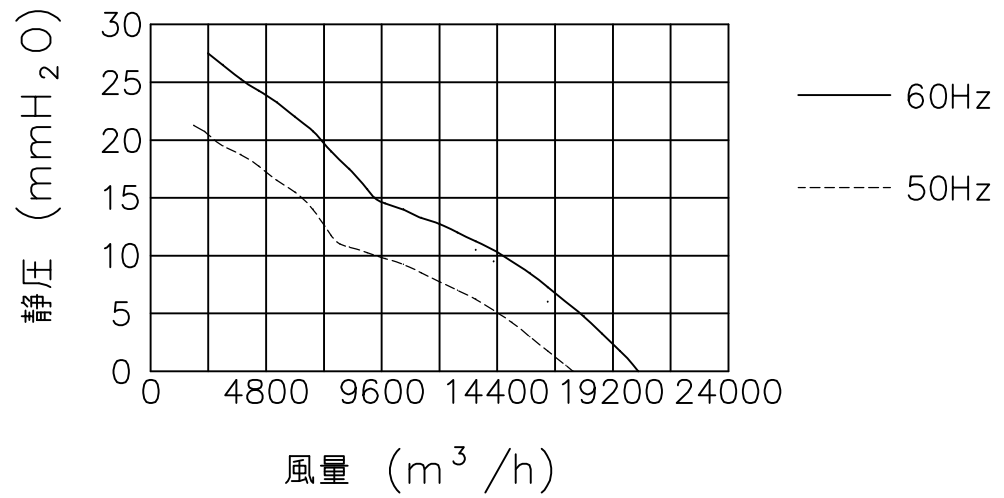

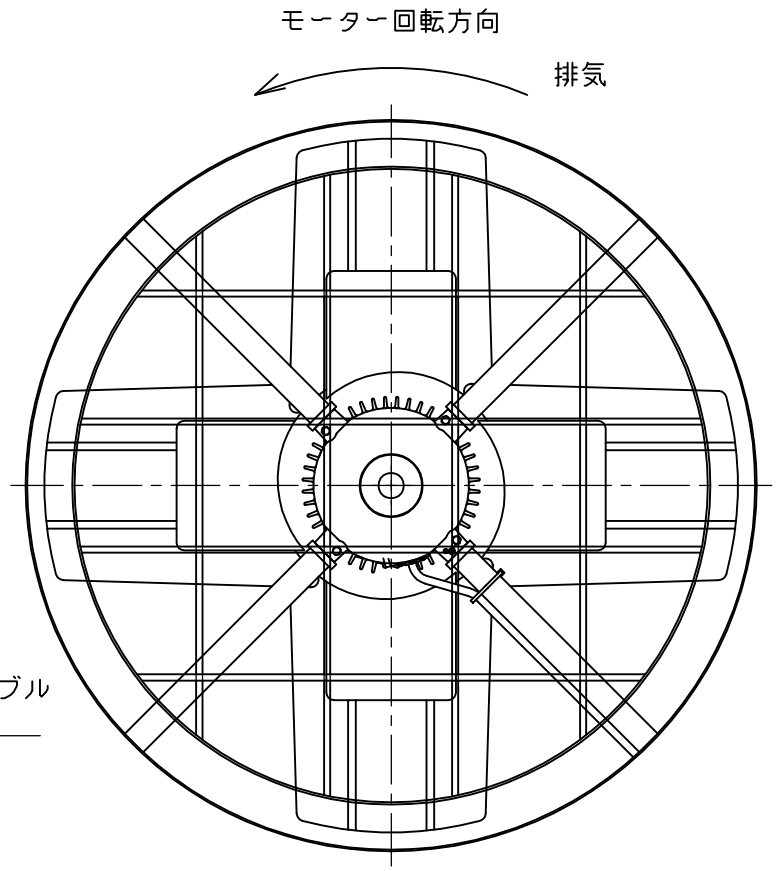

モーター部屋内見上図

照図	No,	年月日	訂正追記事項	記入者
	①	19・1・26	モーター図追加	柴田
	②	19・11・24	グラフ修正	柴田
	③	20・2・5	鉄骨変更	柴田
	④	・ ・		
	⑤	・ ・		
	⑥	・ ・		
	⑦	・ ・		

記事
材質
FRP製表面ゲルコート
鉄骨　SUS304
ボルト　SUS304
仕上げ
モーター・ファン　塗装
※ モーター・ファンは鋼板製

枚数	／	日付	H16・9・1
単位	m/m	尺度	1/10 ／
設計		承認	
製図	柴田	検図	

名称　ルーフファン　耐薬品形
品番　SVP−900TQ
図番

三和式ベンチレーター株式会社