

操作(切替)開閉器仕様書

御社名

殿

発行印

注文番号

形式

数量

ご希望納期 平成 年 月 日

摘要


材質
アルミ
ステンレス
アクリル

ビス止式


銘板部

ハメ込式

A形
B形
YA形
YB形
E形
H形
JH形
ME形
JA形
JB形
JE形
JME形

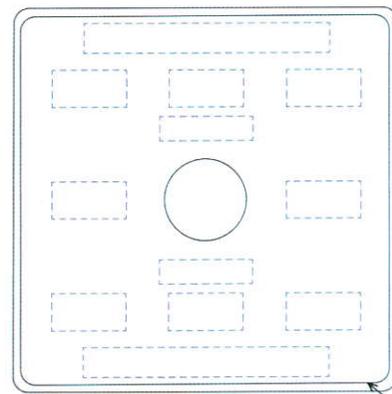

45°、90°ノッチの場合

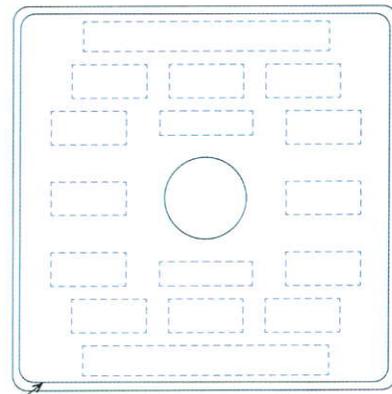

30°、60°ノッチの場合

形式記号説明

記号	内容
N	手動復帰式
R	1部に自動復帰式
R2	左廻し2部に自動復帰式
R8	右廻し8部に自動復帰式
NR2	右廻し1部に自動復帰式 左廻し手動復帰式
NR8	左廻し1部に自動復帰式 右廻し手動復帰式
NK	手動復帰式 キー操作
RK	1部に自動復帰式 キー操作
RX	1部に自動復帰式 途中節度有り (A形、B形のみ)

キー式の押引操作はできません

記号	内容
(無記入)	なし
PL	通常位置回転形 引操作(手動)
PF	引操作後回転 戻し操作(手動)
SL	通常位置回転形 引操作(手動) 戻し操作(自動復帰)
SF	引操作後回転 戻し操作(自動復帰)
TL	通常位置回転形 戻し操作(自動復帰)
TF	押操作後回転 戻し操作(自動復帰)

押及び引位置のどちら
も回転可能なU式も
製作可能です。

押引位置又は キー挿入位置	
記号	内容
(無記入)	なし
1	操作位置番号
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
0	操作位置 全てが押引 又はキー操作

45°、90°操作のみ
製作可能です。

記号	ハンドル名
Y	シシン
F	フネ
Q	カク
R	キク
V	オーバル
S	ステッキ
P	ピストル
MY	小型シシン
AR	AB形キク
AV	AB形オーバル
AS	AB形ステッキ
AP	AB形ピストル
B	ヒキボタン
G	ボール

記号	ハンドル色
K	黒 (N1.5)
M	緑 (7.5BG3/3.5近似色)
R	赤 (7.5R4.5/14近似色)
T	茶 (2.5YR4/5近似色)

記号	エスカッション色
K	黒 (N1.5)
A	灰青 (7.5BG4/1.5近似色)

取付盤厚 mm
(1.6~4.5mm以外)

記号	接点部仕様
(無記入)	標準接点
W	A形銀ツイン接点
V	B形銀ツイン接点
G	B形金ツイン接点

組込みユニット位置
【例】
G3・5 ツイン式金接点を3番目と
5番目のユニットに使用し
ていることを表わします。
V3~5 ツイン式銀接点を3番目
から5番目までのユニットに
使用していることを表わし
ます。
G0 ツイン式金接点を全ユニ
ットに使用していることを表
わします。



ご使用の端子番号に
○印を付けて下さい

1	11	12	2	○	+	+	+	+	+
3	13	14	4	○	+	+	+	+	+
5	21	22	6	○	+	+	+	+	+
7	23	24	8	○	+	+	+	+	+
9	31	32	10	○	+	+	+	+	+
11	33	34	12	○	+	+	+	+	+
13	41	42	14	○	+	+	+	+	+
15	43	44	16	○	+	+	+	+	+
17	51	52	18	○	+	+	+	+	+
19	53	54	20	○	+	+	+	+	+
21	61	62	22	○	+	+	+	+	+
23	63	64	24	○	+	+	+	+	+
25	71	72	26	○	+	+	+	+	+
27	73	74	28	○	+	+	+	+	+
29	81	82	30	○	+	+	+	+	+
31	83	84	32	○	+	+	+	+	+
33	91	92	34	○	+	+	+	+	+
35	93	94	36	○	+	+	+	+	+
37	101	102	38	○	+	+	+	+	+
39	103	104	40	○	+	+	+	+	+

営業所コード

注文主コード

受番

項番

備考 1.()内はE形、H形の標準端子番号です。
2.各機種ともご指定によりいずれの端子番号でも製作できます。