

形式説明

LYZA-D □ - □

定格

無表示：交流用

X：直流用

F：微小電流負荷用


ケーブル引込口

P：電線管ねじ結合方式

C：耐圧パッキン方式

品名	粉じん防爆引網スイッチ	形式	LYZA-DP
アクチュエータ	2方向引網レバー（インジケータ付）	復帰方式	自己保持
塗装色（マニル）	5Y7/1 近似	労検番号	第T54068号
ケーブル引込口	電線管ねじ結合方式 G3/4（標準）	保護構造	SDP-13（IP65相当）
		使用周囲温度	-10℃～+40℃（氷結がないこと）
内蔵接点数	2接点	接点構成	1a1b
端子台ねじ	M4なべねじ	カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト
取付ねじ	2-M10ボルト（供給外）	定格使用電流	下記参照
操作力	最大98N	寿命	電氣的：50万回 機械的：100万回
概算質量	約10Kg		

LYZA-DP 外形図

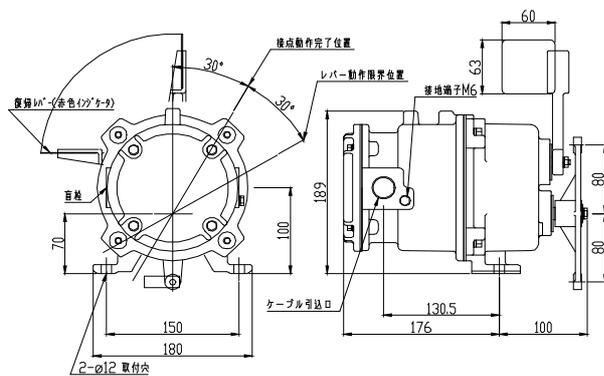

LYZA-DP 写真



