
株式会社坂本電機製作所

CONTROL-DEVICE DEP


EXPLPSION-PROOF PSUHBUTTON RXFV

耐圧防爆ペンダントスイッチ RXFV


形式説明

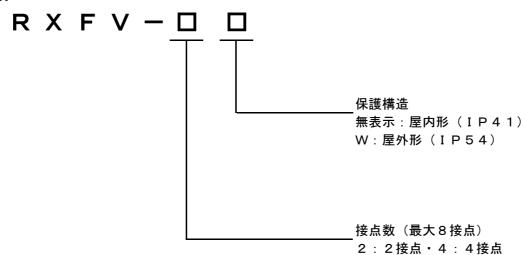


6:6接点 8:8接点

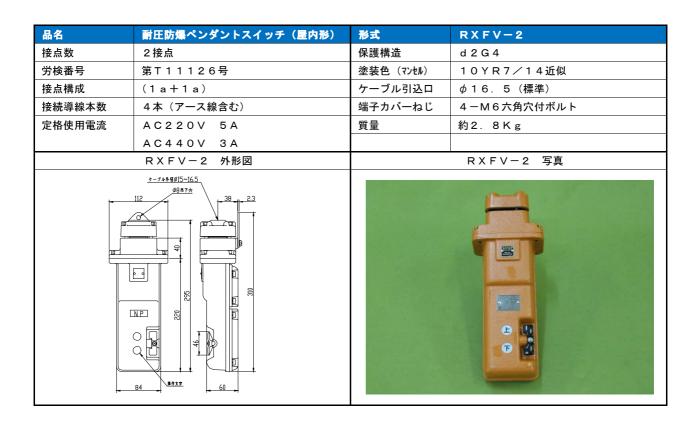


品名	耐圧防爆ペンダントスイッチ(屋内形)	形式	RXFV-4		
接点数	4接点	保護構造	d 2 G 4		
労検番号	第T11127号	塗装色(マンセル)	10YR7/14近似		
接点構成	(1a+1a) (1a+1a)	ケーブル引込口	φ 1 8 ~ 1 9. 5 (標準)		
接続導線本数	6本(アース線含む)	端子カバーねじ	4-M6六角穴付ボルト		
定格使用電流	A C 2 2 0 V 5 A	質量	約4.7Kg		
	A C 4 4 0 V 3 A				
	RXFV-4 外形図	RXFV-4 写真			
9-794番418-19-5 - 140 - 140 - 145 - 145					

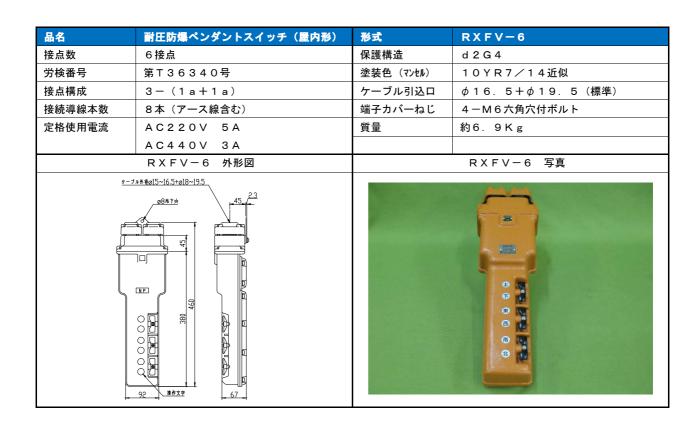

品名	耐圧防爆ペンダントスイッチ(屋内形)	形式	RXFV-8		
接点数	8接点	保護構造	d 2 G 4		
労検番号	第T36341号	塗装色(マンセル)	10YR7/14近似		
接点構成	(1a+1b), 3- (1a+1a)	ケーブル引込口	2-\$\phi\$ 19. 5		
接続導線本数	10本(アース線含む)	端子カバーねじ	4-M6六角穴付ボルト		
定格使用電流	A C 2 2 0 V 5 A	質量	約7.5 Kg		
	A C 4 4 0 V 3 A				
	RXFV-8 外形図	RXFV-8 写真			
	ターナル外種:2~618~19.5 ・8日下次 ・8日下次 ・2 ・8日下次 ・2 ・3 ・67				

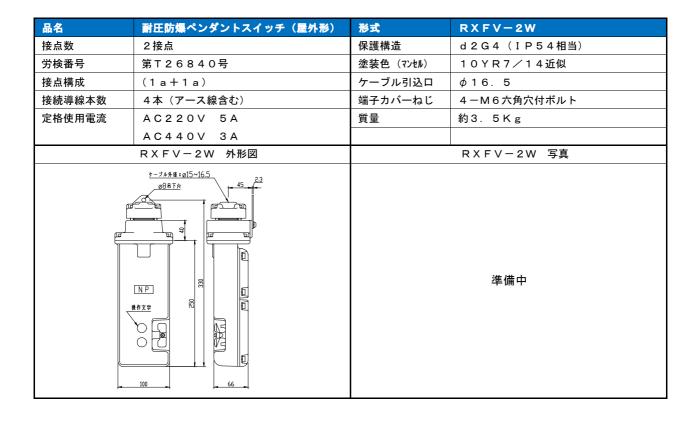

品名	耐圧防爆ペンダントスイッチ(屋外形)	形式 RXFV-4W			
接点数	4接点	保護構造	d 2 G 4 (I P 5 4 相当)		
労検番号	第T15717号	塗装色(マンセル)	10YR7/14近似		
接点構成	(1a+1a) (1a+1a)	ケーブル引込口	φ19. 5		
接続導線本数	6本(アース線含む)	端子カバーねじ	4-M6六角穴付ボルト		
定格使用電流	A C 2 2 0 V 5 A	質量	約5.8Kg		
	A C 4 4 0 V 3 A				
	RXFV-4W 外形図	RXFV-4W 写真			
	2-1984 (8-195 088 T.S. 088 T.S. 089 T.S. 089 T.S. 089 T.S. 099 T.S. 0	準備中			

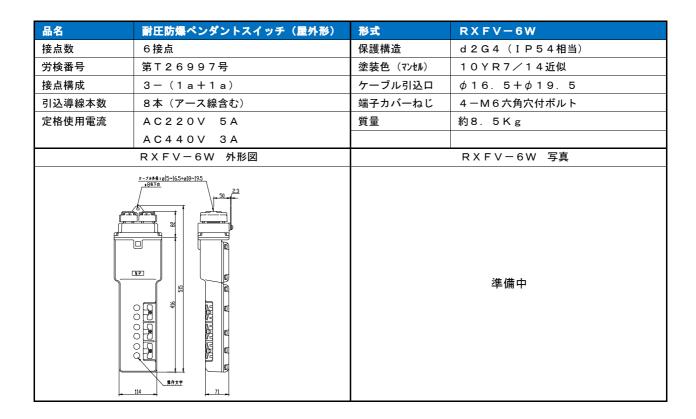

品名	耐圧防爆ペンダントスイッチ(屋外形)	形式	RXFV-8W		
接点数	8接点	保護構造	d 2 G 4 (I P 5 4 相当)		
労検番号	第T18428号	塗装色(マンセル)	10YR7/14近似		
接点構成	(1a+1b), 3- (1a+1a)	ケーブル引込口	2-\$\phi\$ 19. 5		
接続導線本数	10本(アース線含む)	端子カバーねじ	4-M6六角穴付ボルト		
定格使用電流	AC220V 5A	質量	約9.5Kg		
	A C 4 4 0 V 3 A				
RXFV-8W 外形図		RXFV-8W 写真			
	SS TAN 9-788 12-018-195 50 22	準備中			

操作文字(標準)								
2接点	上	下						
4接点	上	下	右	左				
6接点	上	下	東	西	南	北		
8接点	入	切	上	下	東	西	南	北

※ご注文の際は、使用環境・適用ケーブル径・接点構成・操作文字をご確認ください。