


# 簡単!押すだけ 着脱簡単ワンタッチ

- ワンタッチ樹脂サドルクリック大口径版 -

クリックシリーズ  
樹脂製サドル

クリック 大口径 clic Large Size  
カタログ

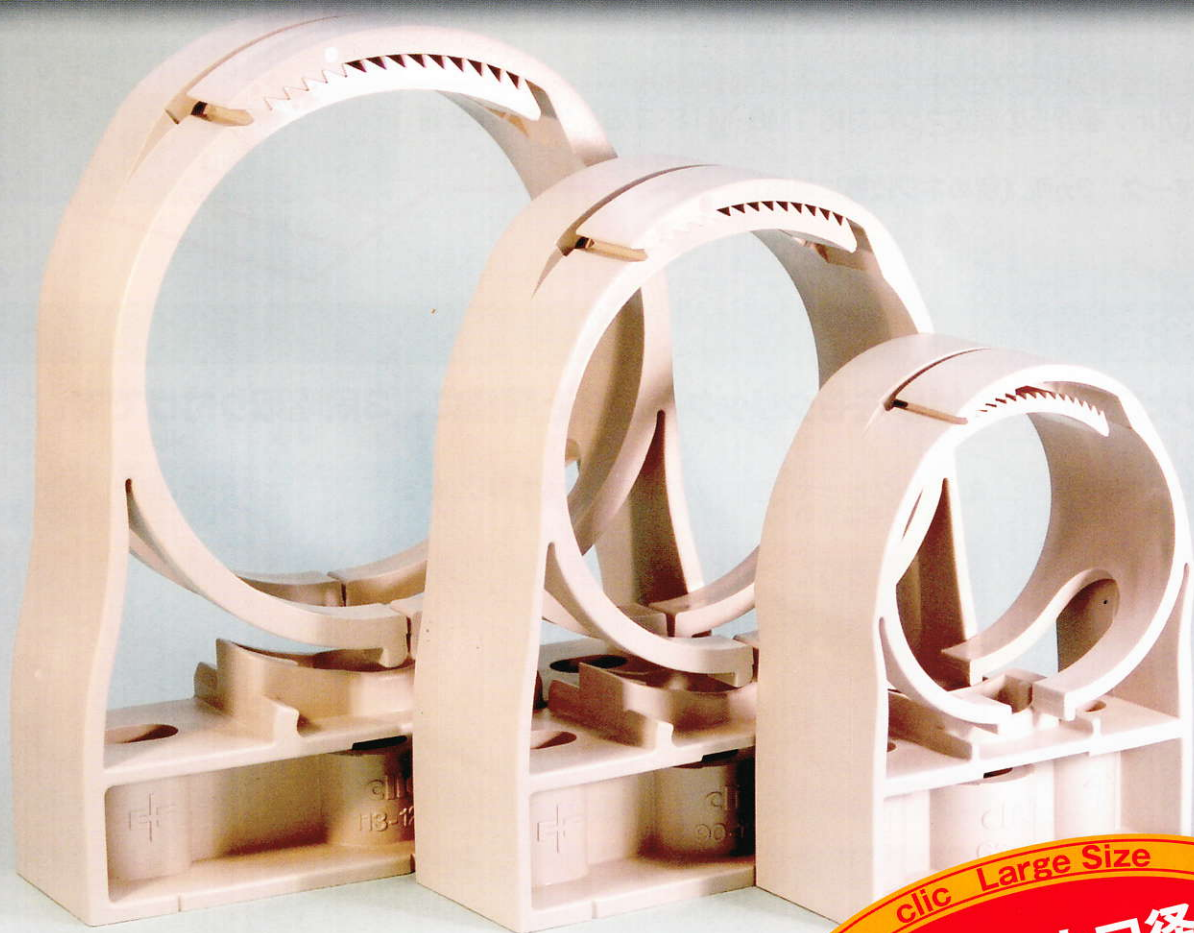

1. 大幅な**工数**の削減!

2. 充分な**耐荷重**!

3. 取り外し、**再利用**が簡単!

4. 63mm~127mm 切れ目のない**豊富なサイズ**!(6サイズ)


5. 選べる**2種類**の材質!(ポリアミド12・ポリプロピレン・ポリモノマー)



## クリック 大口径

外径63mmから127mmまで、切れ目なく6サイズでカバー。小口径クリックの使いやすさをそのままに引き継ぎました。


- ダブルのツメが確実にパイプを保持します
- 3カ所の取付用固定穴が確実な取付をバックアップします  
取付穴は最大8mmまでの位置調整が可能です
- 特許の機構が低温下でも確実な取付作業を保証します
- フラットナットを挿入するスロット  
吊り下げボルト、裏からの固定ネジに対応「M8・M12・3/8」サイズを準備
- センターマーク 3カ所（留めネジ位置に対応）

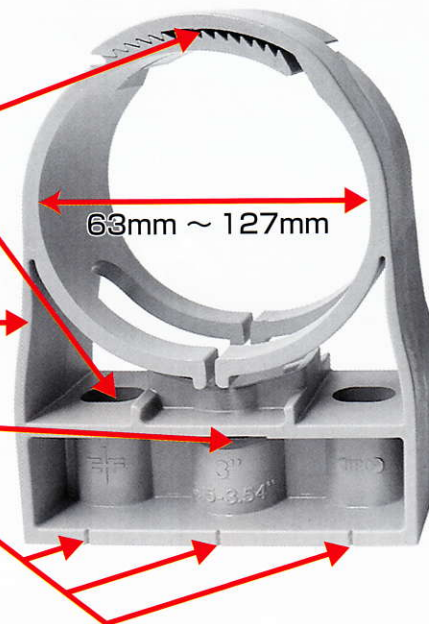

## 使用方法

クリック大口径の取り付け法もクリック小口径と同様に、3段階取り付けです。


1: クリック clic 大口径を取り付ける




2: クリック clic 大口径にパイプをはめる



3: パイプを押しつける



カチカチッと音がして、パイプはしっかり固定されます



## 外すのも簡単

1: パイプを押し込み片方のツメを持ち上げます



2: 持ち上げたツメの間に、カード等を差込みます



3: もう片方のツメを持ち上げます



簡単に外れます  
もちろん繰り返し使用可能です



※注：力を入れすぎると、ツメでけがをする恐れがあります。作業にご注意ください。

## 寸法・アクセサリ

## クリック大口径寸法表

| 型式              | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | 取付穴径<br>(φmm) | 荷重強度<br>(N) | clic-top<br>PA12 | clic-ppm<br>P.P.M. |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>clic-63</b>  | 78.0      | 72.0      | 115.0     | 40.0      | 31.0      | 52.0      | 11.0          | 600         | A88.340          | A88.950            |
| <b>clic-71</b>  | 87.0      | 77.0      | 124.0     | 40.0      | 31.0      | 58.0      | 11.0          | 740         | A88.341          | A88.951            |
| <b>clic-80</b>  | 98.0      | 83.0      | 136.0     | 40.0      | 31.0      | 66.0      | 11.0          | 880         | A88.342          | A88.952            |
| <b>clic-90</b>  | 110.0     | 89.0      | 148.0     | 40.0      | 31.0      | 76.0      | 11.0          | 1000        | A88.343          | A88.953            |
| <b>clic-101</b> | 124.0     | 96.0      | 163.0     | 40.0      | 31.0      | 86.0      | 11.0          | 1200        | A88.344          | A88.954            |
| <b>clic-113</b> | 139.0     | 105.0     | 180.0     | 40.0      | 31.0      | 102.0     | 11.0          | 1350        | A88.345          | A88.955            |

※荷重強度は実測値を基に、安全率を約「3」として表示しています。  
環境温度は20℃

環境温度範囲

-40～+110℃

-10～70℃

耐候性（耐紫外線）





推 奨

屋内使用

色

ダークグレー

ライトグレー

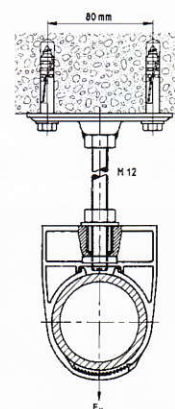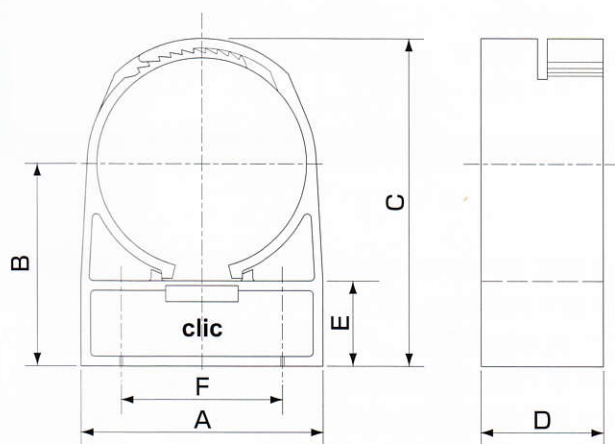


## 大口径用アクセサリ

アクセサリを使用することによって様々な取付法が可能になります。

## ■ スペース

取り付けるパイプに勾配を付けたり、支持高さを調節するのに便利です。  
クリック本体中央取り付け穴に1個、又は左右取り付け穴にそれぞれ  
1個ずつ2個、取り付けて使用します。  
又、ブロックの様に積み重ねることもできます

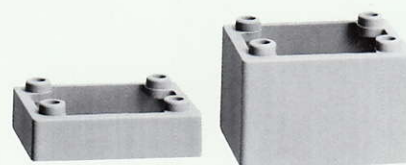

| 高 さ  | 5.0mm   | 7.5mm   | 10.0mm  | 15.0mm  | 20.0mm  | 25.0mm  | 30.0mm  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 型 番  | A88.350 | A88.351 | A88.352 | A88.353 | A88.354 | A88.355 | A88.356 |
| 底辺寸法 | 40 × 30 |         |         |         |         |         |         |
| 箱入数  | 100     |         |         |         |         |         |         |

## ■ フラットナット

クリック本体のスロットに挿入して、取り付けボルト、吊り下げボルトに対応します。



| 型 番  | フラットナット M8 鉄 亜鉛メッキ<br>A88.382 | フラットナット M12 鉄 亜鉛メッキ<br>A88.380 | フラットナット M12 ステンレス<br>A88.385 |
|------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 外形寸法 | 20 × 20 × 6                   |                                |                              |
| 箱入数  | 25                            |                                |                              |

## ■ ベースプレート

吊り下げボルトに対応したネジ径の物があります。



| 型 番 | ベースプレート M8<br>鉄 亜鉛メッキ<br>A73.343 | ベースプレート M12<br>鉄 亜鉛メッキ<br>A73.342 | ベースプレート M12<br>ステンレス<br>A73.662 | ベースプレート 1/2"<br>鉄 亜鉛メッキ<br>A73.346 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 箱入数 | 50                               |                                   |                                 |                                    |

## 材質・強度

### 使用されている材質に関して

#### ■ clic-top (大口径) : PA12 (ポリアミド12)

クリックトップ (大口径) に使用されている材料ポリアミド12 (ナイロン12) はナイロン系樹脂の中でも、吸水性が低く、耐衝撃性に優れています。又、耐熱性、耐荷重性、耐薬品性にも、最も優れた特性を持ち、clíc シリーズの中で、clíc オリジナルとして、最も長く、高い実績、信頼性を有しています。

極低温、高温環境 (-40℃～ +110℃)、直射日光の激しい所、薬品を多用するプラント、及び反復開閉が予測される箇所等、厳しい使用環境条件には、クリックトップをご使用下さい。

#### ■ clic-ppm(大口径) : P.P.M. (ポリプロピレン・モノポリマー)

普及タイプ クリックピーピーエム (大口径) に使用されている材料ポリプロピレン・モノポリマーはポリエチレンなどと共にいわゆる汎用プラスチックと言われるもので、ごく一般的に見られるプラスチックです。リサイクル性が高く、比較的安価で、軽量、成形加工が容易なため自動車部品、家庭電化製品、食品包装フィルム、玩具、雑貨等、幅広い分野で使用されている、最も一般的なプラスチック材料の一つです。

### 強度 (耐震実験)




2006年 都市再生機構 都市住宅技術研究所 (東京 八王子) に於いてクリックの耐震実験を実施いたしました。

平成15年北海道十勝沖地震及び、兵庫県南部地震 (阪神大震災) のデータを基に、震度7までの振動を加え、良好な結果を得ることが出来ました。耐震実験の結果をまとめた資料も準備してございます。ご希望の方はご請求ください。


実施前



実施後 僅かなズレが発生したのみ

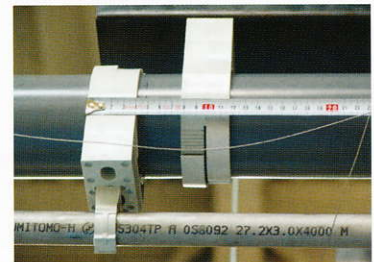

※ 耐震実験は材質PA12のみ実施しております。P.P.M. については実施しておりません。



取扱代理店