

構造	120 径φ	モーターレス	LED	屋外仕様	フレキシブル			
機能	ソーラー	充電式	人感センサ	点滅	回転	スピーカ	MP3 メッセージ	音量調整
規格	JAPAN 生産国	ECO	RoHS	IP 23 保護特性	dB 105 (音)	50 -10 温度範囲	1年 保証期間	

本製品はソーラーパネルと充電電池を備えた電源器と、低圧（DC12V）で動作する音声合成再生のニコボイスを組み合わせた製品です。

特長

- 電源が取れない場所に設置でき、人感センサー仕様のタイプでは人が近づくと設定されたメッセージなどの音声を再生します。
- 表示部はLEDで構成された回転灯ですので、長寿命です。

受注対応

- 人感センサー仕様：型式名/J1

人感センサー仕様
VM12Y-D12A/J1

シリコンパネル仕様 (A64614)				
素子名称	素子保護部	出力電圧	出力電力	外形mm (巾×奥行×厚み)
単結晶シリコン	ガラス	17.2V	3.0W	185×150×15

バッテリー仕様 (VSB-12KB)		
バッテリー名称	容量	外形mm (巾×奥行×高さ)
鉛シールバッテリー	12V 2.3Ah	122.2×38.4×86.5


表示灯仕様 (VL12V-D12A)		
バッテリー名称	消費電力	外形mm (巾×奥行×高さ)
ニコボイス DC12V	12V8W	159×140×268



発光色 **赤** **黄**

VM12Y-D12A

寸法図 単位mm

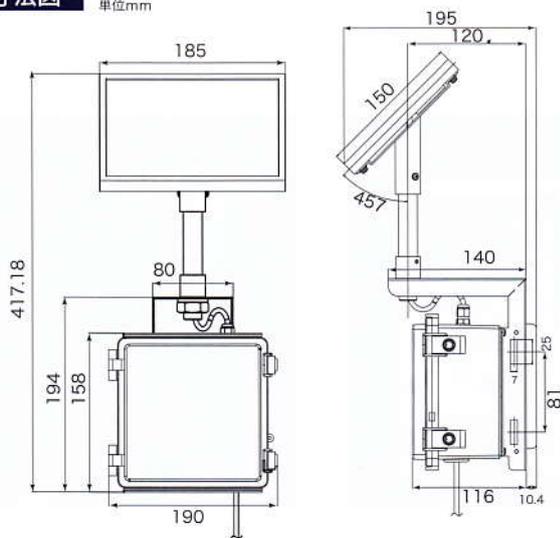

オプション



ニコソーラー・タフ

ソーラー式音声合成報知器



ニコソーラー・ボイス

分類	充電バッテリー	型式名	機能			連続動作時間 (h)	電池寿命	質量 (Kg)	定価 (円)
			動作方式	点滅 (回/分)	回転 (回/分)				
ソーラーボイス	DC12V 2.3A h	VM12Y-D12A□	外部信号動作	●(240)	●(140)	約4	2~3年	2.6	OP

※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y

LED数：Φ5×32

※2 電源器をポールや電柱に固定の場合はタカチ製ポール固定金具SSK170・SUSバンドPBK-10Sが使用できます。

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)
オプション部品	壁面ブラケット大	A82712	本器を壁面に固定する場合に使用します	A-04 2,900
	ブラケットカバー大	A80947	壁面ブラケットの化粧カバー	B-03 2,800
	壁面アダプター	A82715	電源器本体を壁面に取り付けるアダプター	A-06 1,600
	シールバッテリー	VSB-12KB	GET4B-5 12V 2.3A h	- 4,600
受注対応品	人感センサー仕様	型式名/J1	人感センサー付 (Mセンサー) 「アップ分価格」	- 3,600