

構造



機能



規格



特長


- ソーラー・充電電池・発光部が一体型。
(分離型もあります。)
- ソーラーの向きを変えることができます。
- 満充電後、不日照3日間でも1日約10時間点灯。(※1)
- ソーラーパネルは単結晶シリコンで、長寿命のガラスパネル。
- 国産、高輝度LED12個使用。
- 受注対応で人感センサーによる動作も製作できます。

※1. 季節・場所の環境によって晴天が続いても満充電にならない場合があります。電池寿命によっても変わりますので十分な点灯時間が得られない場合があります。

受注対応

- 耐塩処理：型式名 /SL
- 青色発光：型式名 /B
- 人感センサー仕様：型式名 /J1
- パワーLED使用で光量あげる
(人感タイプのみ)：型式名 /P4

一体型

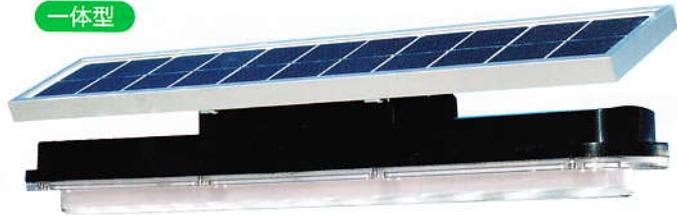

WA45S-004A


分離型




WA45S-004B



一体型




分離型




青色発光

一体型


【正面図】

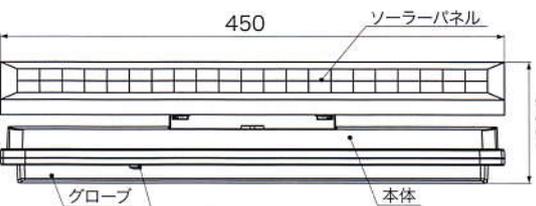

【側面図】

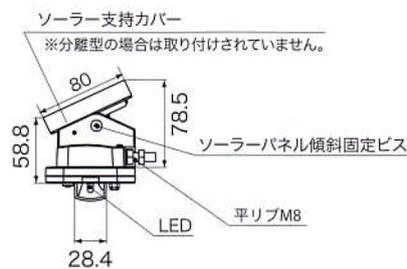

【底面図】

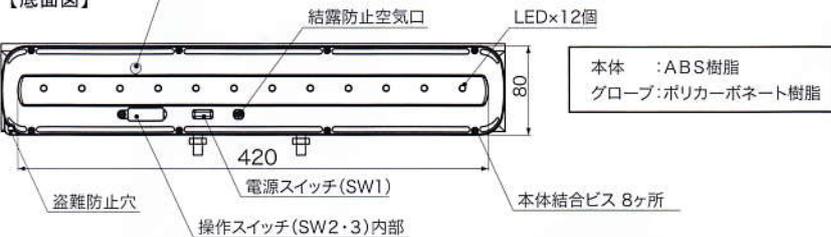


本体 :ABS樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂

オプション




BC7WA45E1 (延長コード 1m)


BC7WA45E3 (延長コード 3m)



C形バイス A82773



支持金具U1 A82775



支持金具10S A82774




ボール固定金具 A82714




盗難防止くさり A82776

分離型

【正面図】

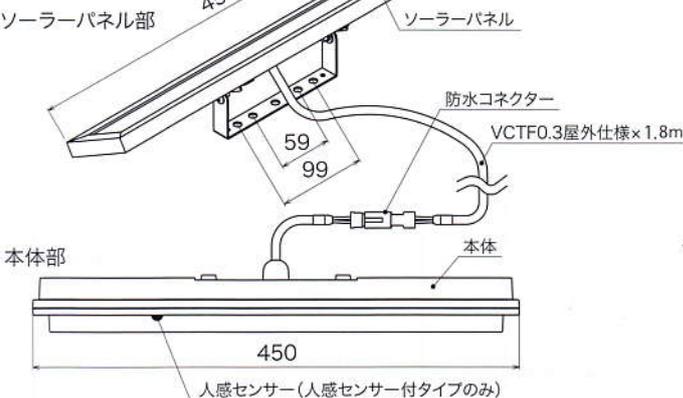

【側面図】

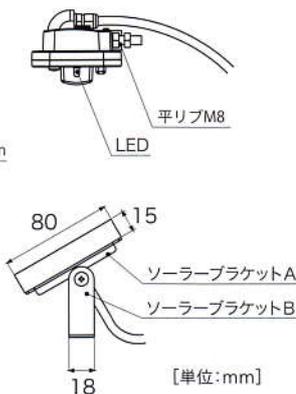

分類	定格電圧	型式名	機能		質量 (Kg)	定価 (円)
			動作方式	連続動作時間		
照明 (一体型)	ニッケル水素 3.6V	WA45S-004A□	自動点灯	最大約 30 時間	1.5	OP
照明 (分離型)		WA45S-004B□	自動点灯			

※1 □内にはW: 拡散/S: スポットの記号を入ます。

※2 照度 (at 1m) スポット型 白 61Lx・青 14 Lx・拡散型 白 18 Lx

※3 人感センサー型は感知しますと昼間も点灯します。

※4 連続動作時間はフル充電後の数値です。充電電池は外気温や充放電回数、使用環境で変わりますので表記データは目安としての数値です。

LED数:φ5×12

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)
オプション部品	延長コード 1m	BC7WA45E1	分離型のソーラーコードの延長線 (VCTF 0.3)	G-06 1,700
	延長コード 3m	BC7WA45E3	分離型のソーラーコードの延長線 (VCTF 0.3)	G-07 2,200
	C型バイス	A82773	アトリウムフェンス取付金具	- 1,900
	支持金具 10S	A82774	アトリウム支持金具 10S	- 1,000
	支持金具 U1	A82775	アトリウムボールに取付用の金具・・・1個の価格	- 890
	ボール固定金具	A82714	固定バンドと併用し本器をボールに固定する場合の金具	A-05 2,800
	盗難防止鎖	A82776	くさりと鍵のセット	- 1,200
受注対応品	充電電池	A64604	単3 1.2V 2400mAh (6個使用)	- 600
	耐塩仕様	型式名/SL	耐塩仕様 「アップ分価格」	- 1,880
	青色発光	型式名/B	青色 LED 発光 「アップ分価格」	- 500
	人感センサー仕様	型式名/J1	人感センサー付 (Mセンサー) 「アップ分価格」	- 3,600
	パワー LED 仕様	型式名/P4	パワー LED 4個タイプ (人感センサー付、および短時間点灯の時) 「アップ分価格」	- 1,200

ソーラー式照明

ニコソーラー・アトリウム




ポール固定金具 (A82714) を使用した取付け例

■アトリウム「一体型」の場合 (1個使用)

■アトリウム「分離型」の場合 (2個使用)



一体型

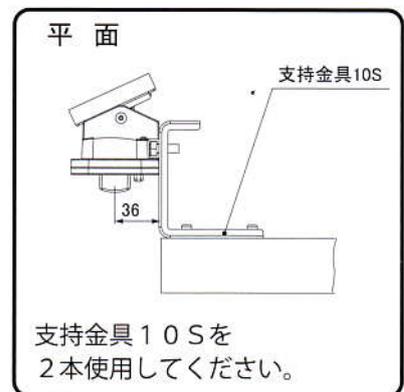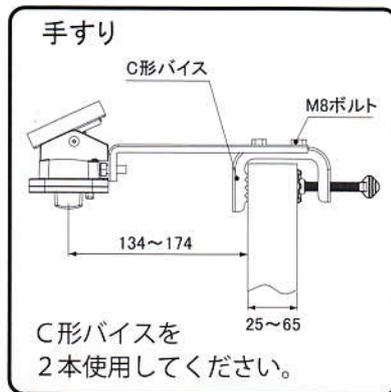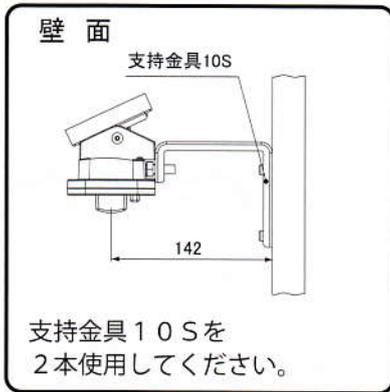

分離型

