

# HSG-6

高・低圧用検電器


AC 80~7000V



## ■特長

- ・重さ85gと超小型軽量
  - ・導電性ゴムの検知部は交換可能
  - ・動作（音光）表示で高圧、低圧の判別が可能  
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
- ※伸ばして低圧は検電できません。

## ■外形図

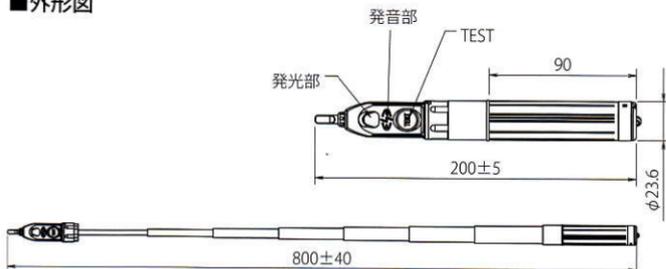

## 軽量コンパクトな伸縮タイプ



## ■オプション



収納ケース (DA04003)  
オープン価格



交換用検知部 (UH05003)  
オープン価格

## ■仕様

使用電圧範囲	AC80~7000V
定格動作開始電圧 (対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V (操作棒は縮めた状態)
	高圧 露出充電部 400V (操作棒は縮めた状態)
絶縁電線	(φ5mm <sup>2</sup> OC線) 3,400V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間: 縮めた状態 AC20kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力試験時 0.5mA以下
使用電池	アルカリボタン電池LR44 (1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用温度範囲	-10℃~+40℃
質量	約85g
標準価格	¥17,000