

ULTRA PHONE

超音波式放電探知機

ウルトラホン

SE-33

用 途

絶縁不良
箇所の
点検作業

接触不良
箇所の
点検作業

修理及び
工事後の
点検作業

特 徴

- ウルトラホンは高電圧電気設備の碍子、付属機器などの接触・絶縁不良箇所から発生する放電に伴う超音波を内蔵されたマイクで受信しLED表示及び放電特有の音色から放電箇所と大きさを測定する事が可能です。
- ウルトラホンは安全性を重視し、非接触による点検・測定ができる小型軽量タイプです。




TOEI ELECTRIC IND. CO., LTD.

ウルトラホン

SE-33

》外形寸法

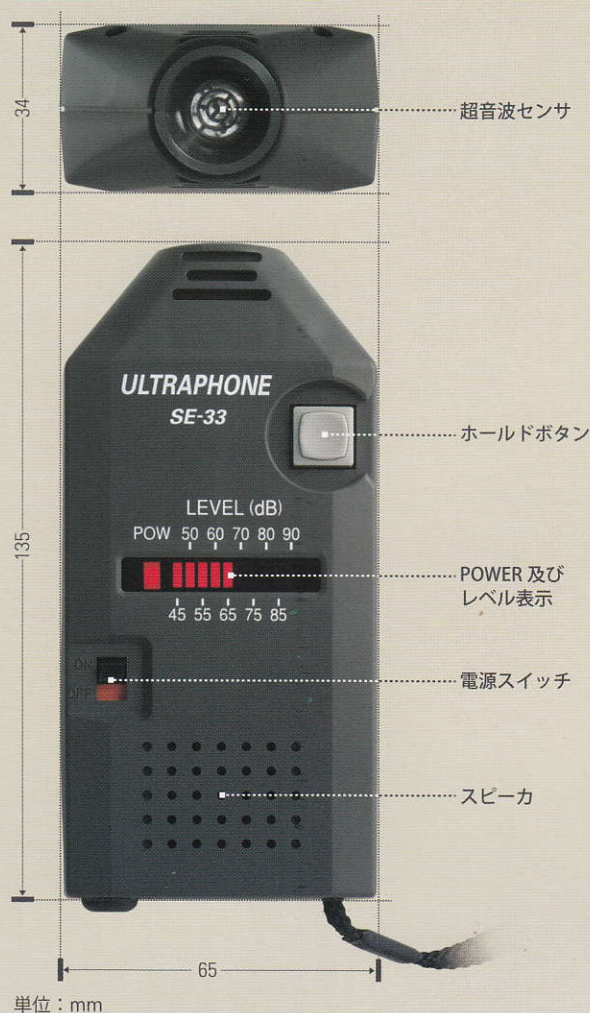

》表示部



》構成

品名	数量	備考
本体	1 個	SE-33
乾電池	1 個	9V
収納ケース	1 個	-
取扱説明書	1 部	-

》ウルトラホン仕様一覧

仕様	形式	SE-33	SE-15	SE-7
受信周波数		40KHz±1KHz	40KHz±1KHz	40KHz±1KHz
指向特性(半値角)		20°以内	3°以内	3°以内
測定可能距離(m)		1～2m	1～3m	2～20m
表示方法		LED ランプ (10 個)	7セグ LED	針式メータ
受信感度		45dB～90dB	30dB～90dB	20dB 以下 (0dB=2×10 ⁻⁵ Pa)
目標選定方式		—	レーザポインタ	望遠鏡
電源		9V 乾電池 × 1 個	単三乾電池 × 4 個	9V 乾電池 × 1 個
外形寸法		W65×H34×D135 (mm)	W152×H126×D278 (mm)	W305×H305×D165 (mm)
重量		約200g	約700g	約1,500g

* 受信感度：SE-33及びSE-15は、本器と測定点との距離が2m時

資料の内容は予告なしに変更する場合があります。

㊞ 東栄電気工業株式会社

営業本部・狭山事業所

〒350-1311 埼玉県狭山市中新田1157番地
TEL(04)2950-0711(代) FAX(04)2950-0715

本 社

〒108-0072 東京都港区白金3-3-4
TEL(03)3446-1211(代) FAX(03)3446-3135
<http://www.toeidenki.co.jp/>



この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。



この印刷製品は、環境に配慮した資材と工場で製造されています。