

NCT-I3 型

コンセントに接続できます

プラグ / コンセントタイプ



NCT-I4 型


特に雷サージ襲来が予想される場合に安心です

防雷サージタイプ



用途に合わせて 4 種類の中からお選びいただけます。


■ I3型外形図

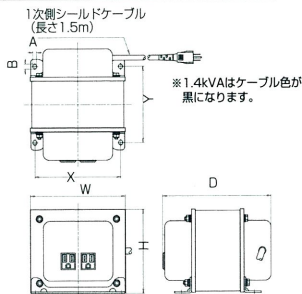

■ 外形寸法・質量表

容量 (VA)	寸法 (mm)						質量 (kg)
	W	D	H	X	Y	A/B	
505	138	180	115	125	122	6/9	8.5
1k	176	201	149	159	135	7/9	16
1.4k	176	241	149	159	175	7/9	23

■ I4型外形図


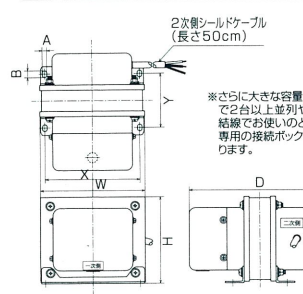


■ 外形寸法・質量表

容量 (VA)	寸法 (mm)						質量 (kg)
	W	D	H	X	Y	A/B	
300	138	156	115	125	72	6/9	5.5
500	138	186	115	125	102	6/9	8.5
1k	176	207	149	159	115	7/9	16
1.5k	176	247	149	159	155	7/9	23
2k	176	247	149	159	155	7/9	23

■ 減衰率特性曲線

Normal Mode

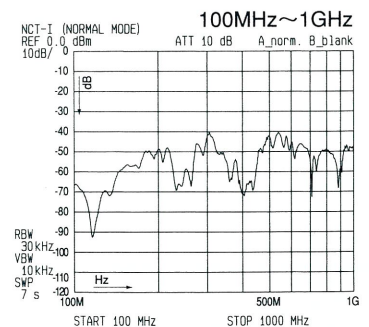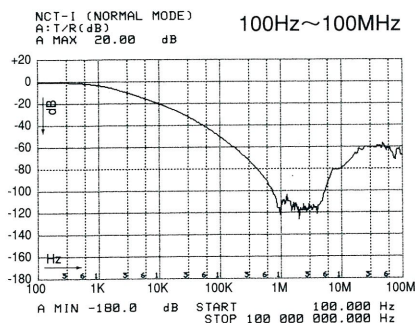

Common Mode

